




NIEUW ***POLYBAR+ EASYSEALED*** ***ZELFKLEVEND***

Baanbrekende innovatie
voor moeiteloze installatie

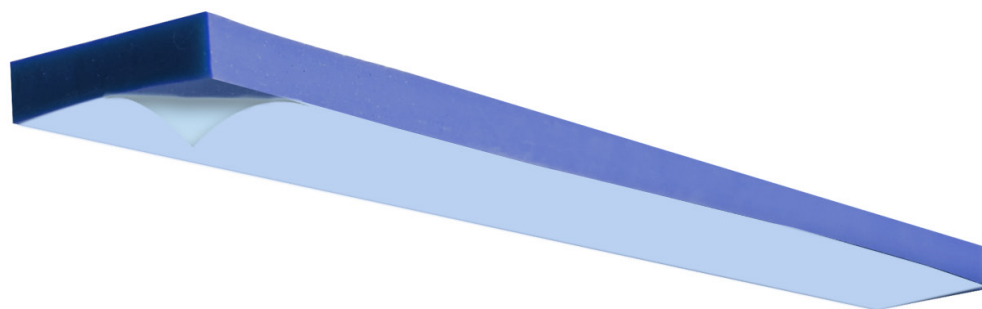

Eenvoudige installatie






Geen extra lijm of
bevestigingsmiddelen nodig



Gebruiksvriendelijk:
Eenvoudig en snel aan te brengen,
vereist minimale vaardigheden of
gereedschap.

EXPANSIEVERMOGEN

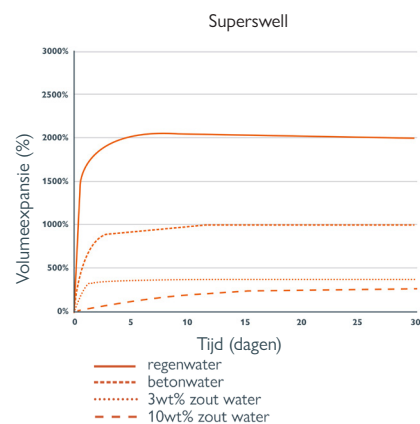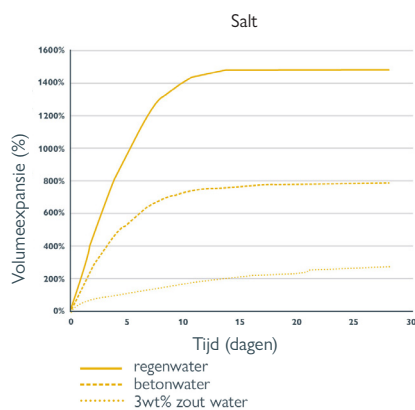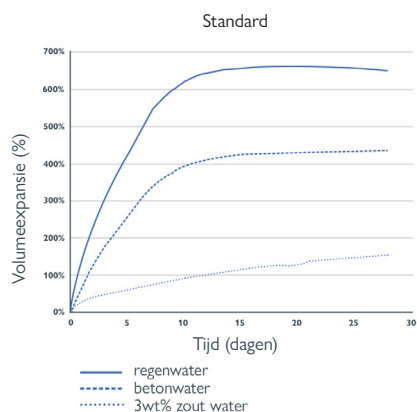

POLYBAR+STANDARD EASYSEALED	POLYBAR+SALT EASYSEALED	POLYBAR+ SUPERSWELL EASYSEALED	AFMETINGEN	DOOS	PALLET
			20x5 mm	5x10 m	60x50m = 3000 m
			20x10 mm	7x10 m	30x70m = 2100m

INSTALLATIE



- Zorg ervoor dat het oppervlak egaal, schoon, droog en vrij van stof, vet of vuil is.
- Gebruik een borstel om betonsplinters en ander vuil te verwijderen.



- Breng de zwelband aan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C.
- Trek een klein stukje van de beschermfolie los om de kleeflaag bloot te leggen.
- Plaats de tape op het gewenste vlakke oppervlak en druk stevig aan terwijl u de beschermfolie geleidelijk verwijdert.
- Begin een nieuwe rol altijd met een overlapping van minstens 20 cm ten opzichte van de vorige rol. Zo blijft de afdichting volledig doorlopend.



- Oefen stevige, gelijkmatige druk uit over de gehele lengte van de tape met behulp van een roller of uw handen.
- Voor een optimale hechting drukt u meerdere keren op de tape, met extra druk op de randen.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN



VERMIJD
UV-LICHT



BEWAREN OP
EEN DROGE
PLAATS



HOUD VRIJ VAN
STOF EN OLIE



BEWAREN BIJ
5-25 °C

TECHNISCHE GEGEVENS LIJM

- Totale dikte (DIN EN 1942): 0,25 mm
- Hechting (DIN EN ISO 29862): ≥ 25 N/25 mm
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C
- Hittebestendigheid (kortstondig): +120 °C



Bekina BeSealed NV
Berchemstraat 124
BE-9690 Kluisbergen
Belgium

T (+32) 055 39 00 20
info@bekina-besealed.com

BEKINA-BESEALD.COM

**WATERPROOFING
SOLUTIONS**